

HECHA

HECHA İSTİF MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Material Handling

HECHA Intelligent Equipment CO., LTD

FABRİKA

No: 8 West of Huanggu RD.,
Industry Function Zone, Huanggu,
Town, Pinghu City, Zhejiang China
info@hechaistif.com

+90 444 4 542

HECHA İstif Makineleri San. ve Tic. A.Ş.

AVRUPA SATIŞ OFİSİ

Dumlupınar Mah. Gelibolu Cad.
No: 51 Nilüfer/BURSA
Türkiye 16130
info@hechaistif.com

444 4 542



HECHA, bu broşürde ayrıntıları verilen renk, ekipman veya özelliklerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sürekli geliştirilen ürünlerin konfigürasyonları broşürlerde farklılık gösterebilir. Baskı hatalarından HECHA sorumlu değildir.

HECHA

Material Handling

YÜKSEK DAYANIKLILIĞA SAHİP
AKÜLÜ VE DİZEL FORKLİFTLER



www.hechaistif.com

HECHA
Material Handling

HECHA

Material Handling



FORKLİFT • İSTİF MAKİNESİ • TRANSPALET • PLATFORM

HECHA'nın Tarihi

	İLK SERİ ÜRETİM Hecha kendi fabrikasında dizel forklift seri üretimine başladı.	2006	KURULUŞ Hecha Forklift ve Depo Ekipmanları Şirketi Zhejiang Eyaleti Pinghu Şehrin'de kuruldu.	
	ISO 14001 BELGESİ Hecha ISO14001 uygunluk belgesi aldı.	2007		
	İLK SATIŞ OFİSİ Suzhou şehrinde satış ofisi açtı.	2015	CE BELGESİ Hecha forklift tüm testleri geçerek CE belgesi aldı.	
	TESCİLLENDİ Hecha markası Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 10 yıl süreyle korunmak üzere tescil edildi.	2021	YÜKSEK VOLTAJLI ÜRETİM Yüksek voltajlı forkliftlerin seri üretimi başladı.	
	GOSB'YE TAŞINDI Hecha İstif Makineleri A.Ş. Görükle Organize sanayi bölgesine taşındı.	2022	TÜRKİYE SÜRECİ Türkiye ve Çin ortaklı Hecha İstif Makineleri A.Ş. kuruldu.	
	ELEKTRİKLİ FORKLİFT Hecha Lityum Elektrikli Pro Plus forkliftlerin seri üretimi başladı.	2023	RESMİ SÜREÇ Türkiye ve Çin arası Stratejik Ortaklık Sözleşmesi Çin'de imzalandı ve resmi makamlarca onaylandı.	
		2023	AVRUPA ATILIMI Hecha İstif Makineleri A.Ş. artık Avrupa'dayız.	
		2024		
		2025		

DİZEL FORKLİFTLERDEN
DAHA ÜSTÜN PERFORMANSI

HECHA AKÜLÜ


FORKLİFTLER İLE
OPERASYONLARINIZDAKİ
VERİMLİLİĞİ ARTTIRIN.



Hecha olarak, sanayicilerimizin yanında olmaktan ve onların yükünü hafifletmekten gurur duyuyoruz.

Kendi fabrikamızda ürettiğimiz yüksek performanslı ve dayanıklı forkliftlerle, ulusal pazarda sektörün yerli üreticisi olarak sanayicilerimize düşük maliyetli, verimli ve güvenilir çözümler sunuyoruz.

**FABRİKA DESTEKLİ
SERVİS GARANTİSİ**



GÖRÜŞ ARTTI
%18



ÜST GÖRÜŞ

Presle oluşturulan üst tavan daha güçlü koruma ve daha iyi görüş sağlar.



ARAÇ TİTREŞİMİ
%5



ÇATAL GÖRÜŞ

Optimum tasarım operatöre kusursuz bir çatal görüşü sunar.



MALİYETLERİ
AZALTTIK



GENİŞ KAYMAYAN BASAMAK

Geniş kaymayan basamak operatöre rahat bir kullanım sunar.



GÜRÜLTÜ



ERGONOMİK EKLAN

Direksiyon önüne konumlandırılmış ekran verileri anlaşılır ve kolay sunar.



DÜŞÜK
EMİSYON



YÜKSEK MUKAVEMETE SAHİP AKSLAR

Yüksek dayanıklılığa sahip akslar tüm aşamaları ile yüksek kalitede üretilmektedir.



SU GEÇİRMEZ
IP65



GERİ GÖRÜŞ AYNALARI

Geri görüş aynaları operatöre geniş görüş açısı sunar.



ÖN GÖRÜŞ

Asansör arkasına konumlandırılmış zincir ve hortumlar net bir görüş sunar.



ARKA GÖRÜŞ

Kompakt tasarımı daha iyi arka görüş sağlar.



YÜKSEK MUKAVEMETE SAHİP ASANSÖR

Asansörler tüm aşamaları ile yüksek kalitede çelikten üretilmektedir.



KOLAY BAKIM

Genel tasarım yapısı kolay servis ve bakım imkanı sunar.



YÜRÜYÜŞ MOTORU

29 kW'lık yüksek performansa sahip yürüyüş motoru



OPS SİSTEMİ

OPS güvenlik sistemi ile operatör koltuğa oturmadan makine çalışmaz.



AYARLANABİLİR DİREKSİYON

Ayarlanabilir direksiyon operatörün kullanımına göre konumlandırılabilir.



LITHIUM İON BATARYA

Lityum batarya ile daha büyük kapasite ve daha uzun kullanım süresi sunar.



MOTORLAR

Yüksek performansa sahip motorlardan ekonomik motorlara kadar tüm çeşitleri sunuyoruz.



KONFORLU SÜSPANSİYONLU KOLTUK

Ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk operatöre konforlu bir kullanım sunar.



PARK FRENİ

Daha hafif ve güvenilir el freni kullanım esnasındaki yorgunluğu büyük ölçüde azaltır.



IP65 ŞARJ PORTU

IP 65 şarj portu zorlu koşullarda kullanım için daha güvenlidir.



KONTROL LEVYELERİ

Operatörün sağına konumlandırılmış kollar güvenilir bir kullanım sunar.



KALDIRMA MOTORU

22 kW'lık yüksek performansa sahip kaldırma motoru



KUVVETLİ EĞİM
ÇIKIŞI



SEYAHAT
SÜRÜŞ HIZI



KALDIRMA
HIZI



İNDİRME
HIZI



DÖNÜŞ

LITHIUM-ION TECHNOLOGY



YÜKSEK VERİMLİLİK VE ÜRETKENLİK

İş süreçlerinizi hızlandırın ve operasyonel verimliliğinizi artırın.

ÜSTÜN PERFORMANS

Üstün performansıya, en ağır yüklerin bile kolaylıkla üstesinden gelin.

YÜKSEK GÜVENLİK

Gelişmiş güvenlik özellikleriyle operatörlerin ve çalışma alanınızın güvenliğini sağlar.

SERVİS BAKIM KOLAYLIĞI

Kolay ve hızlı bakım imkanlarıyla, operasyonel kesintileri en aza indirir.









FONKSİYONEL KULLANIM

Çeşitli iş ihtiyaçlarına uyum sağlayarak yüksek derecede fonksiyonellik sunar ve her türlü yük taşıma görevini kolaylaştırır.

MAIN SPECIFICATIONS/Teknik Özellikler

MAIN SPECIFICATIONS

GENERAL/Genel Özellikler											
1	Model/Model				FD20	FD25	FD30	FD35	FD40	FD45	FD50
2	Power Type/Güç Tipi				Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
3	Rated Capacity/Kapasite			kg	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
4	Load Center/Yük Merkezi			mm	500	500	500	500	500	500	500
5	Drive Type/Sürüş Tipi				Seated	Seated	Seated	Seated	Seated	Seated	Seated
DIMENSIONS/Ölçüler											
6	Fork max. Height with backrest/Maks. Kalk. Yüks.	h4	mm		4060	4060	4270	4270	4250	4250	4250
7	Max. Lifting height/Kaldırma Yüksekliği	h3	mm		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
8	Height when mast lowered/İnmiş Yükseklik Mast	h1	mm		2060	2060	2080	2125	2350	2350	2350
9	Free lifting height/Serbest Kald. Yüksekliği	h2	mm		140	140	145	150	150	150	150
10	Backrest height/Yük Dayama Korkuluğu Yüks.	h7	mm		1010	1010	1225	1220	1250	1250	1250
11	Seat to safeguard height/Koltuk ile Kork. Yüks.	h6	mm		1035	1035	1035	1035	1020	1020	1020
12	Height to safeguard/Üst Korkuluk Yüks.	h5	mm		2090	2090	2106	2106	2350	2350	2350
13	Length (without fork)/Uzunluk (çatal hariç)	L2	mm		2475	2650	2690	2725	3195	3195	3239
14	Length (with fork)/Uzunluk (çatal dahil)	L3	mm		3545	3620	3760	3795	4265	4265	4309
15	Front overhang/ Ön akstan aynaya olan mesafe	L	mm		435	435	465	465	555	555	555
16	Rear overhang/ Arka akstan en dışa olan mesafe	L1	mm		440	515	525	560	540	540	584
17	Ground clearance/Yerden Yükseklik	m1	mm		128	128	145	145	175	175	175
18	Width/Genişlik	B	mm		1150	1150	1225	1225	1420	1420	1420
19	Fork adjust range/Çatal Arası Ayar (Açık/Kapalı)	S	mm		1024/240	1024/240	1091/250	1091/250	1340/300	1340/300	1340/300
20	Front whell distence/ Ön Aks Mesafesi	R1	mm		970	970	1000	1000	1180	1180	1180
21	Rear whell distence/Arka Aks Mesafesi	P	mm		970	970	970	970	1190	1190	1190
22	Min. Turning radius/Minimum Dönüş Yarıçapı	Wa	mm		2170	2240	2420	2470	2690	2690	2690
23	Min. Right angle aisle width/ Sağ aç. koridor Gen.	Ra	mm		2200	2280	2380	2400	2900	2900	2950
24	Tilting angle/Tilt Açıları (ön/arka)	a/β	mm		6/12°	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°
25	Fork size/Çatal Ölçüleri		mm		1200x120x40	1200x120x40	1200x125x45	1200x125x50	1200x150x50	1200x150x50	1200x150x50
PERFORMANCE											
26	Max. Speed/Maksimum Hız		km/h		18/19.5	18/19.5	18/19.5	18/19.5	22/25.5	22/25.5	22/25.5
27	Lifting speed (full load / unload)/ Kaldırma Hızı (Dolu/Boş)		mm/s		450/500	380/450	450/500	380/450	370/400	370/400	460/500
28	Descent speed (full load / unload)İndirme Hızı (Dolu/Boş)		mm/s		450/500	420/460	450/500	420/460	450/400	450/400	450/400
29	Traction (full load / unload) Yürüme Hızı (Dolu/Boş)		kN		16/9.8	16.5/9.8	16.5/9.8	16.5/9.8	26/17	26/17	28/20
30	Gradeabilty (full load / unload)/ Eğim (Dolu/Boş)		%		15/18 19/20	15/18 19/20	15/18 19/20	15/18 15/18	20	20	20
PERFORMANCE											
31	Self weight/Forklift Ağırlığı		kg		3410	3770	4470	4650	5950	6200	6500
32	Wheel full load (front / rear)/Yüklü Ağırlık (Ön/Arka)		kg		4730/590	5480/700	6455/825	7320/930	8320/1630	9200/1500	9900/1600
33	Wheel un load (front / rear)/Yüksüz Ağırlık (Ön/Arka)		kg		1520/1800	1465/2215	1720/2560	2040/2710	2380/3570	2480/3720	2800/3700
34	Wheelbase/Dingil Mesafesi		mm		1600	1600	1700	1700	2100	2100	2100
35	Front / Rear/Teker (Ön/Arka)				2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
36	Front tyre size/Ön Teker Ölçüsü				7.00*12*12 PR	7.00*12*12 PR	29*9-15-12 PR	29*9-15-12 PR	300-15-18 PR	300-15-18 PR	300-15-18 PR
37	Rear tyre size/Arka Teker Ölçüsü				6.00-9-10 PR	6.00-9-10 PR	6.50-10-10 PR	6.50-10-10 PR	7.00-12-12 PR	7.00-12-12 PR	7.00-12-12 PR
38	Hydraulic brake/Hidrolik Fren				YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
39	Mechanical hand brake/El Freni				YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
40	Battery/Akü		V/Ah		12V80Ah	12V80Ah	12V80Ah	12V80Ah	24V80Ah	24V80Ah	24V80Ah
41	Engine/Motor Markası				Xinchai	Xinchai	Xinchai	Xinchai	YUCHAI YCF3685-s580	YUCHAI YCF3685-s580	YUCHAI YCF3685-s580
42	Engine Rated Power/ Motor Gücü		kW/rpm		44.8kW (2400r/min)	44.8kW (2400r/min)	44.8kW (2400r/min)	44.8kW (2400r/min)	55.8kW/2200	55.8kW/2200	55.8kW/2200
43	Engine torque/Tork		N.m/rpm		210.m (1600~1800r/min)	210.m (1600~1800r/min)	210.m (1600~1800r/min)	210.m (1600~1800r/min)	330/1300-1600	330/1300-1600	330/1300-1600
44	Engine sylinder/Silindir Sayısı				3	3	3	3	4	4	4
45	Engine capacity/Motor Kapasitesi		L		2.23	2.23	2.23	2.23	3.620	3.620	3.620
46	Engine standard/Standart				Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
47	Tank capacity/Yakıt Tank Kapasitesi		L		48L	48L	48L	48L	90L	90L	90L
48	Transmission type/Şanzuman Tipi				Electric automatic transmission	Electric automatic transmission	Electric automatic transmission	Electric automatic transmission	Electric automatic transmission	Electric automatic transmission	Electric automatic transmission
49	Transmission switch/Vites				Front 1/ Rear 1	Front 1/ Rear 1	Front 1/ Rear 1	Front 1/ Rear 1	Front 2/ Rear 1	Front 2/ Rear 1	Front 2/ Rear 1

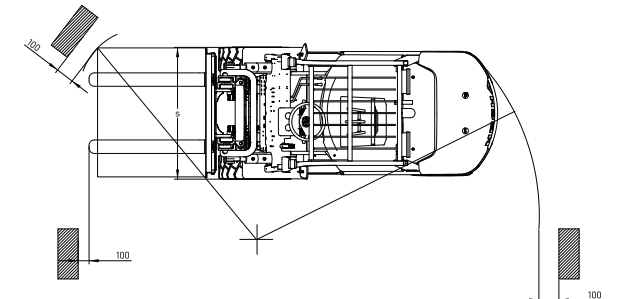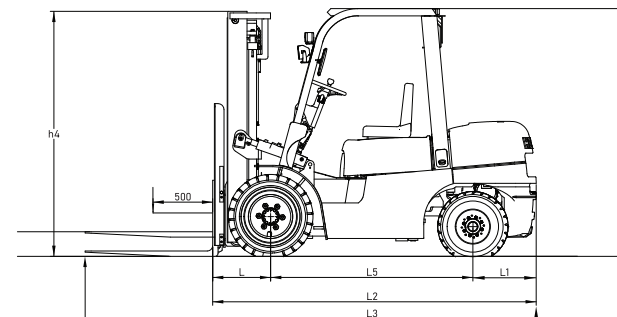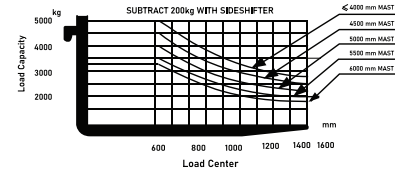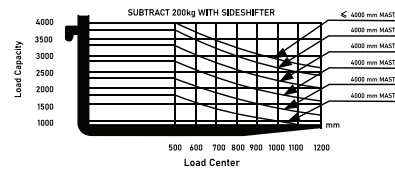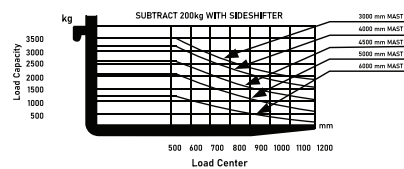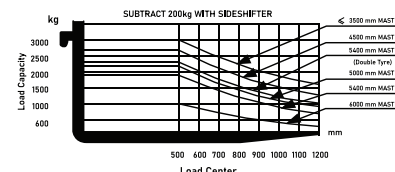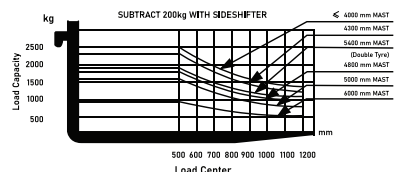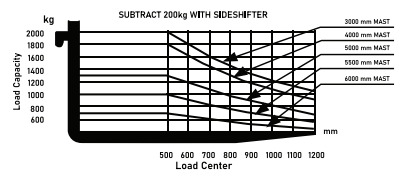

WIDE WIEW MAST/Geniş Görüş Açılı Asansör (Standart)						WIDE WIEW MAST										
Mast Mode	Maximal lifting height (mm)	Capacity (Load Centre 500mm) (kg)				Mast height (lowered)			"Free lifting Height (with Backrest) mm"			Self weight (with Backrest) kg				Tilt angle
		FD20	FD25	FD30	FD35	2-2.5 T (mm)	3 T (mm)	3.5 T (mm)	2-2.5 t (mm)	3 t (mm)	3.5 t (mm)	FD20	FD25	FD25	FD35	1-3.5 t (mm)
M300	3000	2000	2500	3000	3500	2060	2080	2125	-	-	-	3320	3680	4280	4640	6-12°
M330	3300	2000	2500	3000	3500	2185	2235	2235	-	-	-	3340	3720	4300	4680	6-12°
M350	3500	2000	2500	3000	3500	2275	2315	2440	-	-	-	3360	3740	4320	4720	6-12°
M360	3600	2000	2500	3000	3500	2335	2385	2490	-	-	-	3380	3760	4340	4740	6-12°
M370	3700	2000	2500	3000	3500	2385	2435	2540	-	-	-	3400	3780	4360	4760	6-12°
M400	4000	2000	2500	3000	3200*3500	2585	2675	2740	-	-	-	3440	3820	4470	4840	6-6°
M450	4500	1800*1900	2150*2400	2750*3000	3000*3050	2835	2895	2990	-	-	-	3480	3860	4550	4920	6-6°
M500	5000	1600*1700	1650*2200	2400*2850	2500*2850	3135	3175	3240	-	-	-	3520	3900	4630	5000	6-6°
M550	5500	1600	1950	2450	2500	3385	3475	3490	-	-	-	3560	3940	4710	5080	6-3°
M600	6000	1500	1800	2200	2300	3635	3725	3740	-	-	-	3620	3980	4790	5160	6-3°
WIDE WIEW FULL FREE 2 - STAGE MAST/Standart Serbest Kaldırmalı Asansör						WIDE WIEW FULL FREE 2 - STAGE MAST										
M300	3000	2000	2500	3000	3500	2060	2080	2125	1050	855	905	3360	3740	4350	4720	6-12°
M330	3300	2000	2500	3000	3500	2185	2235	2235	1175	1010	1015	3380	3760	4370	4750	6-12°
M350	3500	2000	2500	3000	3500	2275	2315	2440	1265	1090	1220	3400	3780	4380	4770	6-12°
M360	3600	2000	2500	3000	3500	2335	2385	2490	1325	1160	1270	3420	3800	4400	4790	6-12°
M370	3700	2000	2500	3000	3500	2385	2435	2540	1375	1210	1320	3430	3820	4420	4800	6-12°
M400	4000	2000	2500	3000	3200*3500	2585	2675	2740	1575	1450	1520	3480	3860	4460	4850	6-6°
M450	4500	1800*1900	2150*2400	2750*3000	3000*3050	2835	2895	2990	1825	1670	1770	3520	3900	4500	4920	6-6°
M500	5000	1600	1650*2200	2400*2850	2500*2850	3135	3175	3240	2125	1950	2020	3560	3940	4540	4960	6-6°
M550	5500	*1600	*1950	*2450	*2500	3385	3475	3490	2375	2160	2270	3600	3980	4580	5000	6-3°
M600	6000	*1500	*1800	*2200	*2300	3635	3725	3740	2625	2500	2520	3640	4020	4620	5040	6-3°
WIDE WIEW FULL FREE 3 - STAGE MAST/Tripleks Serbest Kaldırmalı Asansör						WIDE WIEW FULL FREE 3 - STAGE MAST										
ZSM400	4000	4000	2400	2900	3300	2060	2080	2080	1050	855	855	3520	3900	4600	4950	6-6°
ZSM430	4300	4300	2200*2400	2800*2900	3000*3000	2090	2145	2145	1080	920	920	3528	3910	4620	4970	6-6°
ZSM450	4500	4500	2150*2300	2700*2800	2900*2900	2105	2205	2205	1095	980	980	3640	3920	4630	4980	6-6°
ZSM470	4700	4700	2000*2300	2600*2800	2650*2900	2275	2295	2295	1265	1070	1070	3650	3930	4640	4990	6-6°
ZSM480	4800	4800	1950*2300	2500*2800	2600*2900	2320	2340	2340	1310	1115	1115	3675	3950	4650	5000	6-6°
ZSM500	5000	5000	1650*2250	2400*2750	2450*2850	2380	2400	2400	1370	1175	1175	3690	3960	4660	5010	6-6°
ZSM550	5500	5500	1500*2150	2250*2650	2300*2700	2605	2625	2625	1595	1400	1400	3715	3980	4680	5030	6-3°
ZSM600	6000	6000	1000*1800	1500*2150	1550*2200	2770	2790	2790	1760	1565	1565	3745	4030	4730	5080	6-3°
4-5 WIDE WIEW MAST/Geniş Görüş Açılı Asansör (Standart)						4-5 WIDE WIEW MAST										
	MAST MODE	"Maximal lifting height (mm) "	Capacity (Load Centre 500mm) (kg)			Mast height (lowered)		Free lifting Height (with Backrest) mm		Self weight (with Backrest) kg				Tilt angle		
			FD40	FD45	FD50	4-5 t		4-5 t		FD40	FD45	FD50	4-5 t			
	M250	2500	4000	4500	5000	2100		-		5910	6160	6480	6-12°			
	M270	2700	4000	4500	5000	2200		-		5930	6180	6500	6-12°			
	M300	3000	4000	4500	5000	2350		-		5950	6200	6520	6-12°			
	M330	3300	4000	4500	5000	2500		-		5970	6220	6540	6-12°			
	M350	3500	4000	4500	5000	2600		-		5990	6240	6560	6-12°			
	M370	3700	4000	4500	5000	2700		-		6000	6250	6570	6-12°			
	M400	4000	4000	4500	5000	2900		-		6020	6270	6590	6-12°			
	M450	4500	3700*4000	4200*4500	4700*5000	3125		-		6090	6340	6660	6-12°			
	M500	5000	3200*3400	3600*4000	4100*4500	3400		-		6130	6380	6700	6-12°			
	M550	5500	2900*3200	3200*3600	3700*4100	3650		-		6140	6390	6710	3-6°			
	M600	6000	2600*2900	3000*3200	3500*37000	3900		-		6160	6410	6730	3-3°			
4-5 WIDE WIEW FULL FREE 2 - STAGE MAST/Standart Serbest Kaldırmalı Asansör						4-5 WIDE WIEW FULL FREE 2 - STAGE MAST										
	M250	2500	4000	4500	5000	2130		6050		6310	6630	875	6-12°			
	M270	2700	4000	4500	5000	2230		6070		6330	6650	925	6-12°			
	M300	3000	4000	4500	5000	2375		6100		6360	6680	1070	6-12°			
	M330	3300	4000	4500	5000	2525		6130		6390	6710	1220	6-12°			
	M350	3500	4000	4500	5000	2625		6150		6410	6730	1320	6-12°			
	M370	3700	4000	4500	5000	2750		6180		6440	6760	1445	6-12°			
	M400	4000	4000	4500	5000	2875		6230		6490	6810	1570	6-12°			
	M450	4500	"3700*4000"	"4200 *4500"	"4700 *5000"	3125		6270		6350	6850	1820	6-12°			
	M500	5000	3200*3400	3600*4000	4100*4500	3375		6320		6580	6900	2070	6-12°			
4-5 WIDE WIEW FULL FREE 2 - STAGE MAST/Tripleks Serbest Kaldırmalı Asansör						4-5 WIDE WIEW FULL FREE 3 - STAGE MAST										
	ZSM400	4000	3800*4000	4300*4500	4800*5000	2210		6380		6630	6950	974	6-12°			
	ZSM430	4300	3500*3800	4100*4300	4600*4800	2395		6410		6660	6980	1119	6-12°			
	ZSM450	4500	3350*3500	4000*4200	4500*4700	2445		6430		6680	7000	1170	6-12°			
	ZSM470	4700	3250*3400	3800*4000	4300*4500	2515		6450		6700	7020	1280	6-12°			
	ZSM480	4800	3150*3300	3700*3900	4200*4400	2545		6460		6710	7030	1315	6-12°			
	ZSM500	5000	3050*3200	3400*3800	3900*4300	2645		6480		6730	7050	1365	6-6°			
	ZSM550	5500	2700*3000	3000*3300	3400*3800	2760		6520		6770	7090	1490	6-6°			
	ZSM600	6000	2400*2500	2800*3100	3200*3500	3010		6600		6850	7170	1730	6-6°			

KONFOR ERGONOMİ VE PERFORMANS



WATERPROOF
SU GEÇİRMEZ



PVC LEATHER
PVC DERİ



PU FOAMING
KÖPÜK DOLGU



661.4 lbs ≈
300 KG

Yoğun çalışma koşullarına uygun olarak tasarlanan su geçirmez PVC deri HECHA forklift koltuğu, üstün konfor ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Suya, yağa ve aşınmaya karşı dirençli yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlar.



Su geçirmez PVC deri: Her türlü hava ve iş koşuluna karşı maksimum koruma.

Ergonomik dizayn: Sürücü konforu için mükemmel oturma pozisyonu.

Dayanıklılık ve güvenlik: Yoğun kullanıma uygun, yüksek kaliteli malzemeler.

Forklift kullanımında konfor ve güvenliği en üst seviyeye çıkarın!

HECHA FORKLIFT ŞARJ CİHAZI



HECHA Forklift'in yüksek güçlü şarj cihazları, yoğun iş sahalarında uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek güç kapasitesi ve geniş voltaj aralığıyla, elektrikli forkliftlerinizi hızlı ve verimli bir şekilde şarj etmenizi sağlar.

Gelişmiş güvenlik özellikleri ve enerji tasarrufu sağlayan yapısı sayesinde iş operasyonlarınızda hem performans hem de maliyet avantajı sunar.



2 KAT DAHA ÜSTÜN PERFORMANS



GÜÇLÜ
ENDÜSTRİYEL ŞASI

25 km/h

YÜRÜYÜŞ
HIZI



IP 65
SU VE TOZ
GEÇİRMEZLİK

29 kW

YÜRÜYÜŞ
MOTOR GÜCÜ



160 VOLT
GÜÇLÜ AKÜ

22 kW

KALDIRMA
MOTOR GÜCÜ



1 SAATTE
FULL ŞARJ

%25

EĞİM TIRMANMA
KABİLİYETİ

ÖZELLİKLER		Manufacturer/Üretici			Lithium Battery/Lityum Batarya		
		Model/Model			FB30	FB35	FB50
		Rated Capacity/Kapasite		KG	3000	3500	5000
		Load Center/Yük Merkezi		mm	500		500
		Power Type/Güç Tipi			Battery/Batarya		BATARYA
		Operation Type/Sürüş Tipi			Seated/Koltuklu		Koltuklu
		Rated Lifting Height/Kaldırma Gücü		mm	3000		3000
		Free Liftif Height/Serbest Kald. Yüksekliği		mm	100	100	150
ÖLÇÜLER		Overall Dimension/ Dıştan Dışa Ölçer	Length (without fork)/ Uzunluk (Çatalsız)	mm	2690	2725	3195
			Width/Genişlik	mm	1225	1225	1420
			Height When Mast Lowered/ İnmiş Halde Mast Yüksekliği	mm	2080	2125	2350
			Height when mast extended/ İnmiş Halde Mast Yüksekliği	mm	4260		4250
			Height to safeguard/ Kabin Üst Korkuluk Yüksekliği	mm	2100	2100	2350
		Fork size/ Çatal Ölçüleri	(L*W*H)/(U*C*Y)	mm	1070x125x45	1070x125x50	1070x150x50
		Turning radius/ Dönüş Yarı Çapı	min. (dıştan-dışa)	mm	2420	2470	2900
		Whellbase/Dingil Mesafesi		mm	1700	1700	2000
		Tilting angle/Tilt Açısı	F/R α°/β°	Deg	6-12°		
		Ground clearance/ Zemin Mesafesi	Mast/Mast	mm	145	145	175
	Front overhang/		Chassis/Şasi	mm	120	120	160
		Ön Akstan aynaya olan mesafe		mm	465	475	555
		Fork spread/ Çatal Açılma- Kapanma Ölçüleri	Min./Max.	mm	250-1060	250-1060	300-1340
	PERFORMANS		Speed/Hız	Travel(Laden)/Yürütüş (Yükte)	km/h	18	18
		Travel(Unladen)/Yürüyüş(Yüksüz)		km/h	19	19	19
		Lifting(Laden)Kaldırma(Yükte)		mm/s	290	290	460
		Lifting(Unladen)/Kaldırma(Yüksüz)		mm/s	490	490	500
		Gradeability/Tırmanma	Laden(Yükte)	%	20	20	20
		Service weight/Forklift Ağırlığı	Include Standart Battery/ Standart Aküsüyle	KG	4450	4650	6300
		Tyre/Lastik	Front/Önx2		28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	300-15-14PR
			Rear/Arkax2		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR
		Tyre type/Lastik Tipi	Front/Rear-Ön/Arka		Solid Tyre - Dolgu Lastik		
		Number of tires/Lastik Sayısı	Front/Rear-Ön/Arka		2x/2		
SÜRÜŞ		Motor/Motor	Driven Motor/Sürüş Motoru	kw/60min	29	29	29
			Pump Motor/Pompa Motoru	kw/60min	22	22	22
		Battery/Batarya	Valtage-Amphere-Voltaj/Amper	V-Ah/5hr	153.6V/150-230	153.6V/150-230	153.6/1280
			Weight with battery box/ Batarya kasası ile birlikte	KG	≈240	≈240	≈280
		Controller/Kontrol Kartı	Type/Tür		Full/AC		
			Manufacturer/Üretici				
		Operating pressure for attachment/Hidrolik Basınç		Mpa	18,5		21
		Brake/Fren	Driving Brake/Sürüş Freni		Hidrolik-Pedal Tipi Fren		
	Stop Brake/El Freni			Mekanik-El Freni			



HECHA Forklift Akülü Modellerimizde Güçlü Teknoloji

HECHA olarak, akülü forkliftlerimizde en gelişmiş lityum akü teknolojilerini kullanıyoruz. Bu sayede forkliftlerimiz, uzun ömürlü, yüksek performanslı ve güvenilir enerji çözümleri sunar.

Yüksek üretim kapasitemiz ve sıkı kalite standartlarımız, forkliftlerimizin zorlu iş sahalarında dahi maksimum verimlilik ve dayanıklılık sağlamasını mümkün kılar.

Forkliftlerimiz, uzun çalışma saatlerinde bile yüksek performans gösterir, böylece işleriniz kesintisiz bir şekilde devam eder. İleri teknolojiyle donatılmış bu forkliftler, iş süreçlerinizi daha verimli ve güvenli hale getirir.

- Lityum Akü Teknolojisi
- Ergonomik Tasarım
- Yüksek Performans
- Dayanıklılık





4x4
2.5-3.5 TON FORKLIFT





DIESEL FORKLİFT

HECHA dizel forkliftler, güçlü motorları ve yüksek taşıma kapasitesiyle en zorlu yüklerin üstesinden gelirken işletmenize yakıt tasarrufu ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.

LITHIUM-ION FORKLİFT

HECHA lityum iyon akülü forkliftler, enerji verimliliği ve çevreci yapısıyla işletmenizi geleceğe taşıırken yüksek performanstan ödün vermez. Uzun çalışma süresi ve düşük bakım maliyetleriyle her yükte tam destek sağlar.



BATTERY FORKLIFT Lithium-Ion



FB15 FB20 FB25 FB30



FB15 FB20 FB25 FB30



FB35 FB40 FB45 FB50



FB70 FB100 FB120

DIESEL FORKLIFT Diesel



FD15 FD20 FD25 FD30



FD35 FD40 FD45 FD50



FD70 FD100 FD120

WAREHOUSE PRO EQUIPMENT Warehouse



RT16B RT20B PSL20L T30/60Q PSL16L



PSE15P PTE15 PSE06B PT20N PSE12B



3E16N



3E20N